


## Система утепления Ceresit MB

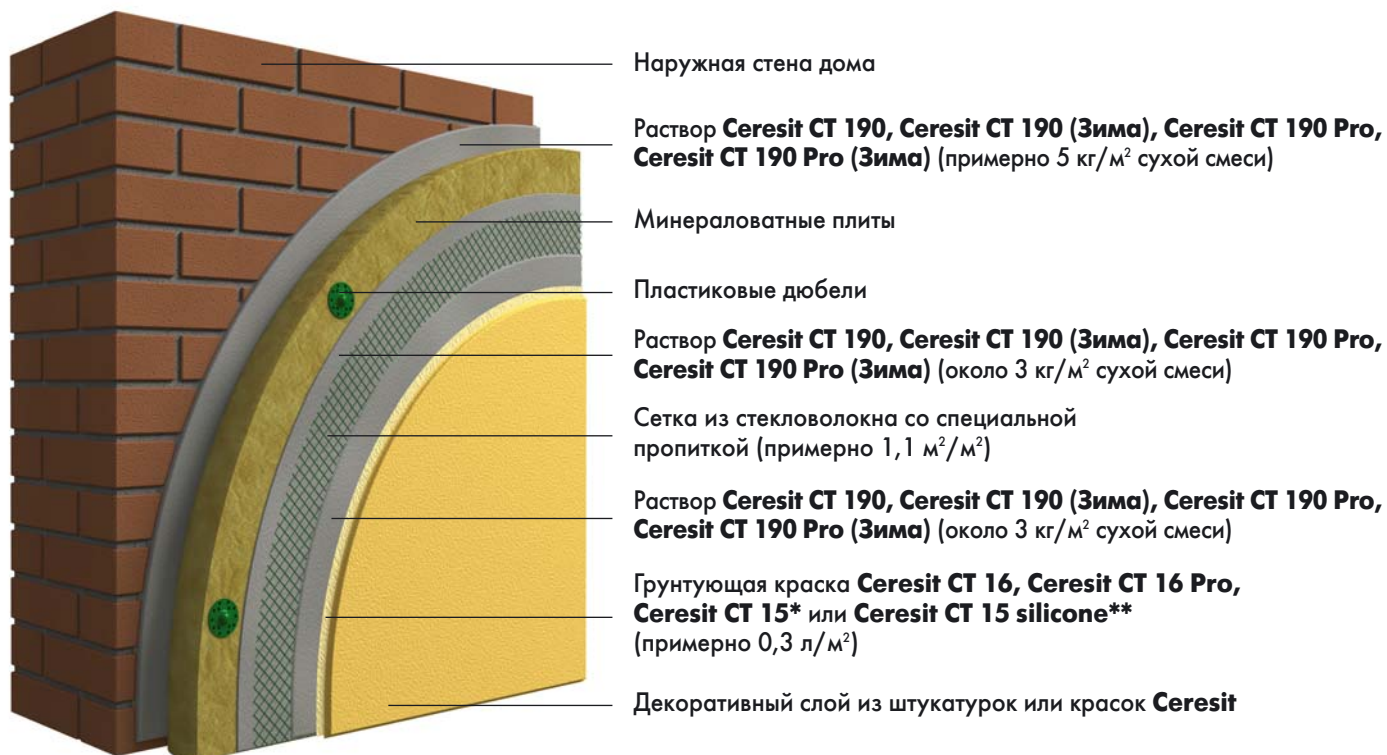

Полимерцементные штукатурки***:	<b>CT 35</b> (зерно 2,5 мм)	(около 3,2 кг/м <sup>2</sup> )
	<b>CT 35</b> (зерно 3,5 мм)	(около 4,0 кг/м <sup>2</sup> )
	<b>CT 36</b> (зерно 2,0 мм)	(около 2,0–5,0 кг/м <sup>2</sup> )
	<b>CT 137</b> (зерно 1,5 мм)	(около 2,0 кг/м <sup>2</sup> )
	<b>CT 137</b> (зерно 2,5 мм)	(около 4,2 кг/м <sup>2</sup> )
Декоративно-мозаичные полимерные штукатурки:	<b>CT 77</b> (зерно 0,8–1,2 мм)	(около 3,0 кг/м <sup>2</sup> )
	<b>CT 77</b> (зерно 1,2–1,6 мм)	(около 3,8 кг/м <sup>2</sup> )
	<b>CT 77</b> (зерно 1,4–2 мм)	(около 4,5 кг/м <sup>2</sup> )
Силикатные штукатурки:	<b>CT 72</b> (зерно 1,5 и 2,5 мм)	(около 2,5–2,8 и 3,9–4,2 кг/м <sup>2</sup> соответственно)
	<b>CT 73</b> (зерно 2 и 3 мм)	(около 2,7–3,0 и 4,2–4,5 кг/м <sup>2</sup> соответственно)
Силиконовые штукатурки:	<b>CT 74</b> (зерно 1,5 и 2,5 мм)	(около 2,5–2,8 и 3,9–4,2 кг/м <sup>2</sup> соответственно)
	<b>CT 75</b> (зерно 2 и 3 мм)	(около 2,7–3,0 и 4,2–4,5 кг/м <sup>2</sup> соответственно)

\* **Ceresit CT 15** – в случае применения силикатной штукатурки.

\*\* **Ceresit CT 15 silicone** – в случае применения силиконовой штукатурки.

\*\*\* Полимерцементные штукатурки можно окрашивать силикатной краской **Ceresit CT 54**, силиконовой **Ceresit CT 48** или структурной акриловой краской **Ceresit CT 40**.

